



AGREGAT PRZENOŚNY GR12000

1 SPECYFIKACJA



Jednofazowy / Trójfazowy



Benzyna



Grupel



50 Hz



3000 rpm


Moc ciągła (PRP) (kW) (400VAC)	11.000
Moc maksymalna (kW) (400VAC)	12.000
Moc ciągła (PRP) (kW) (230VAC)	10.000
Moc rozruchowa (kW) (230VAC)	11.000
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie (V)	400 / 230
Regulacja napięcia (AVR)	Tak
Pojemność zbiornika(L)	40
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Silnik	4 suwowy
Rozruch	Elektryczny/ Ręczny
Zabezpieczenie	Nie

przed brakiem oleju

Poziom hałasu (dBA)	96
Autonomia (100% load) (h)	≈5,5
Klasa wydajności	G1
Klasa ochrony	IP23M
Certyfikat emisji	Stage V

WYMIARY

(L) Długość (mm)	1020
(W) Szerokość (mm)	670
(H) Wysokość (mm)	850
Waga (suchy) (kg)	183.5




DODATKI

Gniazda	1 16A schuko + 1 32A/230V 3P CEE 1 16A/230V 3P CEE + 1 32A/400V 3P+N+PE
Wyłącz Główny	Tak
Licznik mth	cyfr.
Koło i uchwyty	Tak
Akumulator	Tak

Woltomierz	cyfr.
Miernik częst.	Tak
Auto Start	Tak (via SZR Grupel)
SZR (opcjonalny)	Tak - Jednofazowy i Trójfazowy
Zdalny start	Tak

PANEL PRZEDNI

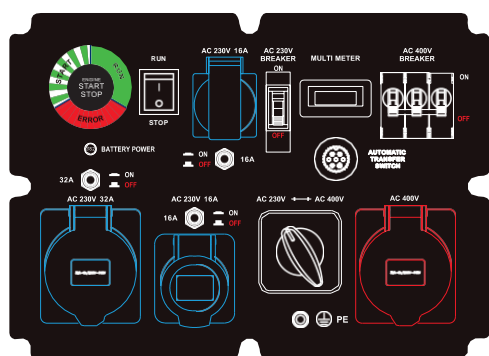

ZDALNY START



Note: This technical datasheet is property of Grupel and reflects the technical specifications of the product at the date of publication (June 2022). It may be replaced at any time by new versions without prior notice.